


上飯田線 プラットホームと車両の段差と隙間の状況 上飯田方面行き

凡例 段差・隙間を縮小する対策をした乗降口(青色に着色した乗降口が対象)

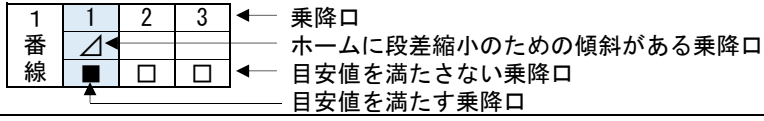

・目安値:ホームと車両の段差が3cm以下(乗車率100%~150%程度)、隙間が7cm以下
 ・車両形式、混雑状況等により、段差・隙間の寸法は変動します。

←上飯田方面行き

平安通	3 番 線	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4 番 線	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
上飯田	2 番 線	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1 番 線	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16